





Spécifications techniques						
Modèle	Dimension (mm)			Poids (kg)	Puissance (watt)	
	Largeur	Longueur	Epaisseur		Démarrage	Usuelle
Vantage 30x120	294	1194	35	6	1000	1000
Vantage 30x150	294	1494	35	8	1250	1250
Vantage 50x100	494	994	35	8,5	1500	1500
Vantage 60x60	594	594	35	6	1000	1000
Vantage 60x120	594	1194	35	12	2000	2000
Performance 50x100	494	994	35	8,5	1350	1000
Performance 60x60	594	594	35	6	950	700
Performance 60x120	594	1194	35	12	1900	1400

Spécifications standards		
Température surfacique	Réglable de 120°C à 160°C (1)	
Tension	230V	
Fréquence	50HZ	
Indice de protection panneau	IP 65	
Indice de protection électrobox	IP 65	
Indice de protection thermocontrôle	IP 65	
Matériaux surface rayonnante	Verre trempé ou acier émaillé	
Matériaux isolation arrière	Pyrogel + plaque aluminium	
Matériaux cadre	Aluminium	
Câble d'alimentation IEC	Section	3 x 1,5 mm ²
	Longueur	2500 mm
Maintenance	Aucune	
Garantie panneau	5 ans	
Garantie électronique	2 ans	

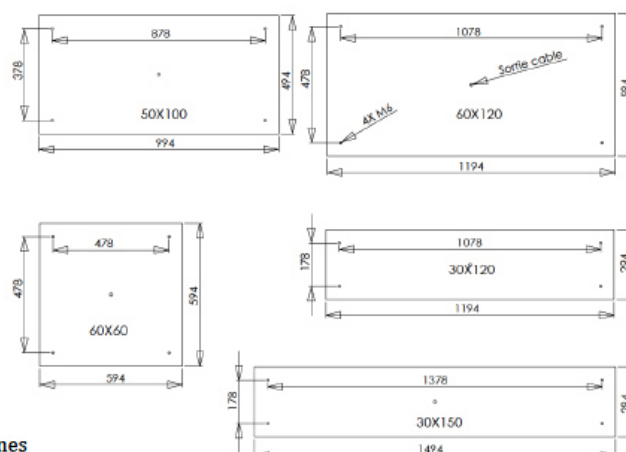

(1) Réglage en fonction de la hauteur d'installation selon les normes européennes

Options	
Couleur du cadre	RAL
Couleur surface chauffante	RAL ou miroir
Image personnalisée	Résolution 150 dpi à 100%
Fixation Inox small (S)	35x40x30 mm (4x45 gr)
Fixation Inox médium (M)	35x40x45 mm (4x53 gr) (2)
Fixation Inox large (L)	35x40x60 mm (4x61 gr)
Fixation Inox angle 45°	200x250x24 mm (2x890 gr)

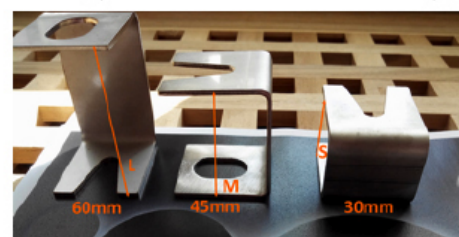

(2) Incline de base

Avertissement
Veuillez respecter attentivement les instructions d'installation et de fonctionnement

www.blacksunheating.com



Liste Formats / Puissances

	Reference	tension (Volts)	Puissance		Surface		
			usuelle (1) (Watt)	cable (mm2)	type	couleur	
35X35	BAT_3535_12_01_R01	12 VDC	100	2X1,5mm2	verre	blanc	
	BAT_3535_12_02_R01					noir	
	BAT_3535_12_03_R01				mirroir		
	BAT_3535_12_04_R01				blanc		
	BAT_3535_12_11_R01		150		verre	blanc	
	BAT_3535_12_12_R01					noir	
	BAT_3535_12_13_R01		100		verre	mirroir	
	BAT_3535_12_14_R01					blanc	
	BAT_3535_24_01_R01		24 VDC		100	verre	blanc
	BAT_3535_24_02_R01						noir
	BAT_3535_24_03_R01					mirroir	
	BAT_3535_24_04_R01					blanc	
	BAT_3535_24_21_R01				200	verre	blanc
	BAT_3535_24_22_R01						noir
BAT_3535_24_23_R01	400	verre		mirroir			
BAT_3535_24_24_R01				blanc			
35X60	BAT_3560_24_41_R01	24 VDC		400	4X1,5mm2	verre	blanc
	BAT_3560_24_42_R01						noir
	BAT_3560_24_43_R04					mirroir	
	BAT_3560_24_44_R01					blanc	

GAMME DE PRODUIT 220V avec électronique externe

35X35	BAT_3535_220_21_R01 modèle avec Electrobox externe	220 VAC	200	2X1,5mm2	verre	blanc
35X60	BAT_3560_220_41_R01 modèle avec Electrobox externe	220 VAC	400	2X1,5mm2	verre	blanc

Accessoires

BSHCZC1	CZC1	thermostat sans fil
BSH450905	ELECTROBOX	electrobox externe pour 220V



Chaque radiateur destiné à la Marine est testé en immersion. (classé IP67)